



GUAL VEHICLES

S'estableixen 3 TIPOLOGIES de GUALS PER VEHICLES:

- U.1. - AMPLADA VORERA INFERIOR a 1'50m
- U.2. - AMPLADA VORERA ENTRE 1'50M I 1'80M, AMBDÓS INCLOSOS
- U.3. - AMPLADA VORERA SUPERIOR a 1'80m

CONDICIONS GENERALS:

- Segons normativa, l'amplada mínima del Itinerari Peatonal Accessible (IPA) serà de 1'80m, **sempre que sigui possible**.
- Sempre predominarà una amplada màxima de l'IPA front a l'amplada de la vorera remontable o pujada dels vehicles.
- Els guals vehiculars no envairan l'àmbit de pas del Itinerari Peatonal Accessible (IPA) ni alteraran les condicions generals dels IPA que travessin.
- Els guals vehiculars no coincidirán en cap cas amb els guals d'ús per als vianants.
- En cas d'existir desnivell a l'entrada, el propietari el resoldrà en el interior de la seva propietat.
- En cas que el carrer tingui una pendent longitudinal superior al 6%, caldrà presentar una proposta al Servei d'Accessibilitat, Control i Ocupació de Via Pública per Obres (SACOV)
- Els **casos singulars** es podran revisar i modificar per part del Servei d'Accessibilitat, Control i Ocupació de Via Pública per Obres (SACOV).

CONDICIONS ESPECÍFIQUES U.1

- En casos d'existència de guals a distància inferior a 10m entre eixos centrals, el rebaix de la vorera es mantindrà entre ambdós amb objecte d'evitar l'efecte "ona".

CONDICIONS ESPECÍFIQUES U.2

- La vorera remontable tindrà una amplada de 0'60m
- Aquesta sol·lució es podrà canviar per la U.1 en cas de no produir-se l'efecte "ona"

CONDICIONS ESPECÍFIQUES U.3

- L'ample de l'IPA **serà el màxim possible**, restat de la vorera remontable.
- La vorera remontable tindrà una amplada mínima de 0'60m i podrà variar en funció de l'amplada total fins a 1 metre, com a màxim.

TIPOLOGIES PAVIMENTS:

PE PAVIMENT EXISTENT.

PN5 PAVIMENT NOU 20x20x5cm. Entrada de vehicles **LLEUGERS. Urban floor**, rajola hidràulica de ciment, acabat antilliscant.

PN8 PAVIMENT NOU 20x20x7'8cm. Entrada de vehicles **PESATS. Urban Floor**, rajola hidràulica de ciment, acabat antilliscant.

PD PAVIMENT DIRECCIONAL. Es col·locarà una amplada de 40cm en cas que NO hagi porta o aquesta estigui retranquetjada més de 60cm respecte la línia de façana.

PNi PAVIMENT INCLINAT REMONTABLE. Col·locar paviment PN5, PN8 o un PREFABRICAT.

TIPOLOGIA PAVIMENTS



PAVIMENT TÀCTIL DIRECCIONAL 20X20cm


SECCIÓ PAVIMENT GUAL PAS DE VEHICLES

PN5/PN8 PEÇA DE FORMIGÓ VIBRO-COMPRIMIT DE TEXTURA ANTILLISCANT
1 FORMAT 20x20x5/8 (URBAN FLOOR)

3 cm. MORTER DE CIMENT PORTLAND

10 cm. SOLERA DE FORMIGÓ

TERRENY EXISTENT

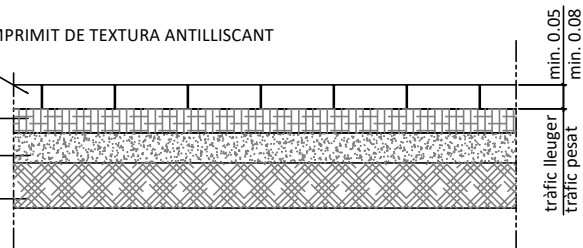


Acabat superficial amb acanaladures rectes i paral·leles, amb profunditat màx 4mm.

Es col·loca per encaminar a persones amb discapacitat visual quan no hi ha porta o aquesta està retranquetjada 60cm o més respecte de la façana. Amplada 40cm.



GUAL VEHICLES - Zona URBANA (U.1) AMPLADA DE VORERA INFERIOR a 1,50m

Croquis:

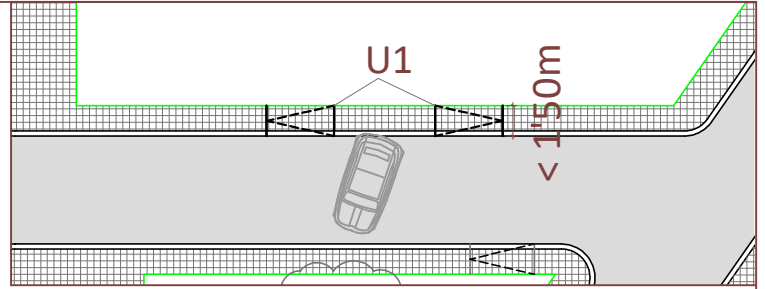


ALÇAT

15/17cm


Vorada

≤6%

4/6cm



≤6%



PLANTA

possible porta

Parcel·la privada

PD

PE

PN5 ≤6%

≤2%
PN5 o PN8

≤6% PN5

PE


Vorada
15-17cm

Alçada paviment de 4 a 6cm.


Vorada
15-17cm

Amplada < 1'50m

Calçada

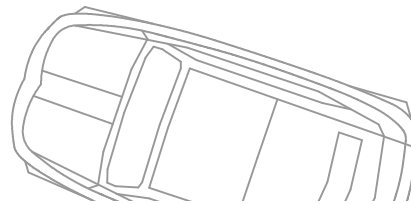

SECCIÓ

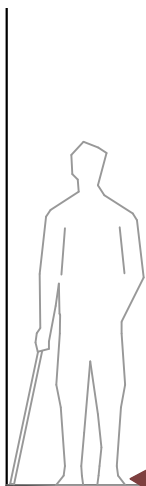


≤2%

4/6cm

Calçada

PERSPECTIVA



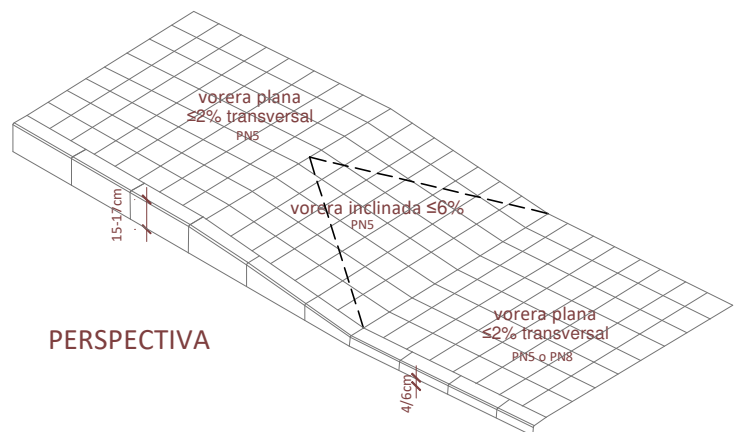





GUAL VEHICLES-Zona URBANA (U.2). AMPLADA DE VORERA ENTRE 1,50m i 1'80, AMBDÓS INCLOSOS

Croquis:



AMPLADA TOTAL VORERA	AMPLADA ITINERARI PEATONAL	AMPLADA REMONTABLE
1,50m	0,90m	0,60m
1,50m - 1,80m	0,90m - 1,20m	0,60m
1'80m	1,20m	0,60m

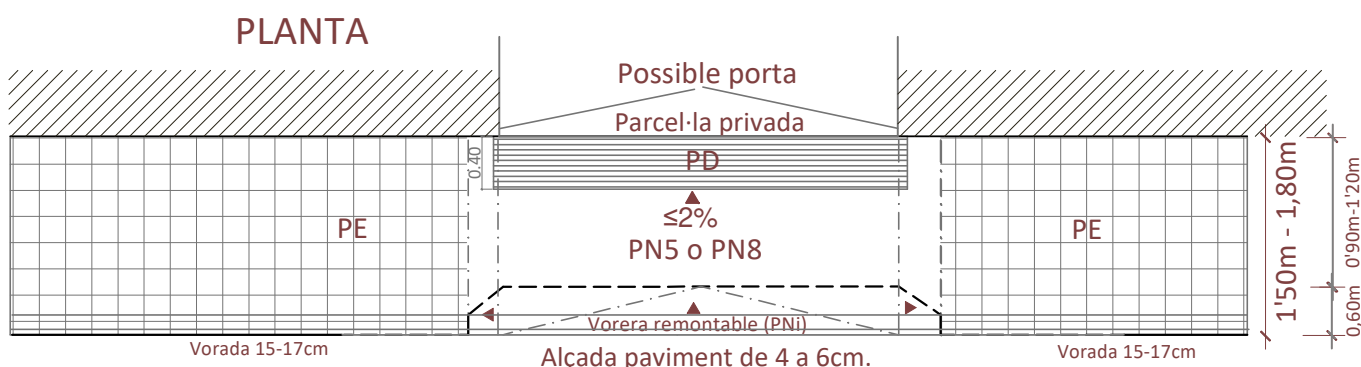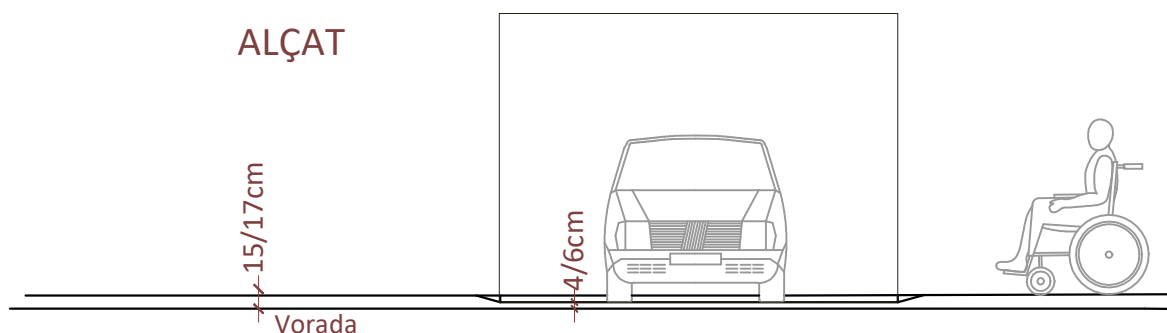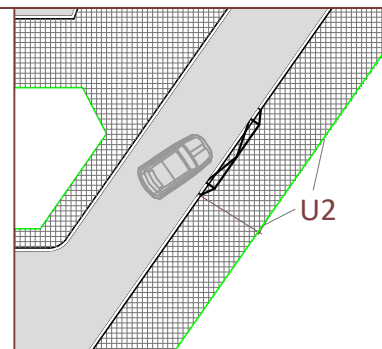

Calçada

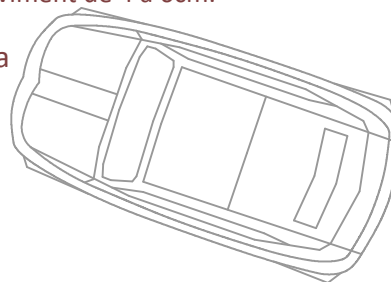

SECCIÓ

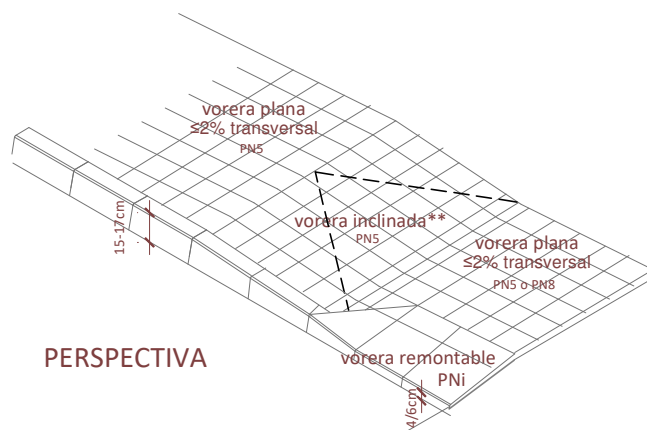
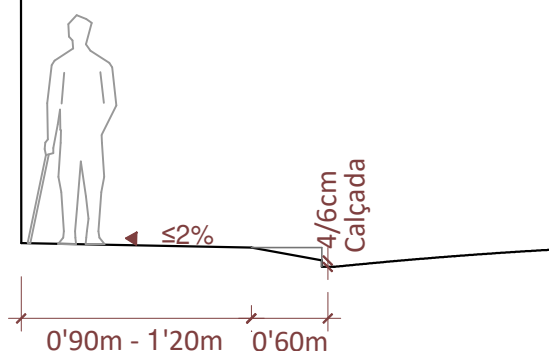




GUAL VEHICLES-Zona URBANA (U.3) AMPLADA DE VORERA SUPERIOR a 1,80m

Croquis:

AMPLADA TOTAL VORERA	AMPLADA ITINERARI PEATONAL	AMPLADA REMONTABLE
1,80m	1,20m	0,60m
1,80m - 2,40m	1,20m - 1,80m	0,60m
>2,40m	>1,80m	0,60m - 1,00m

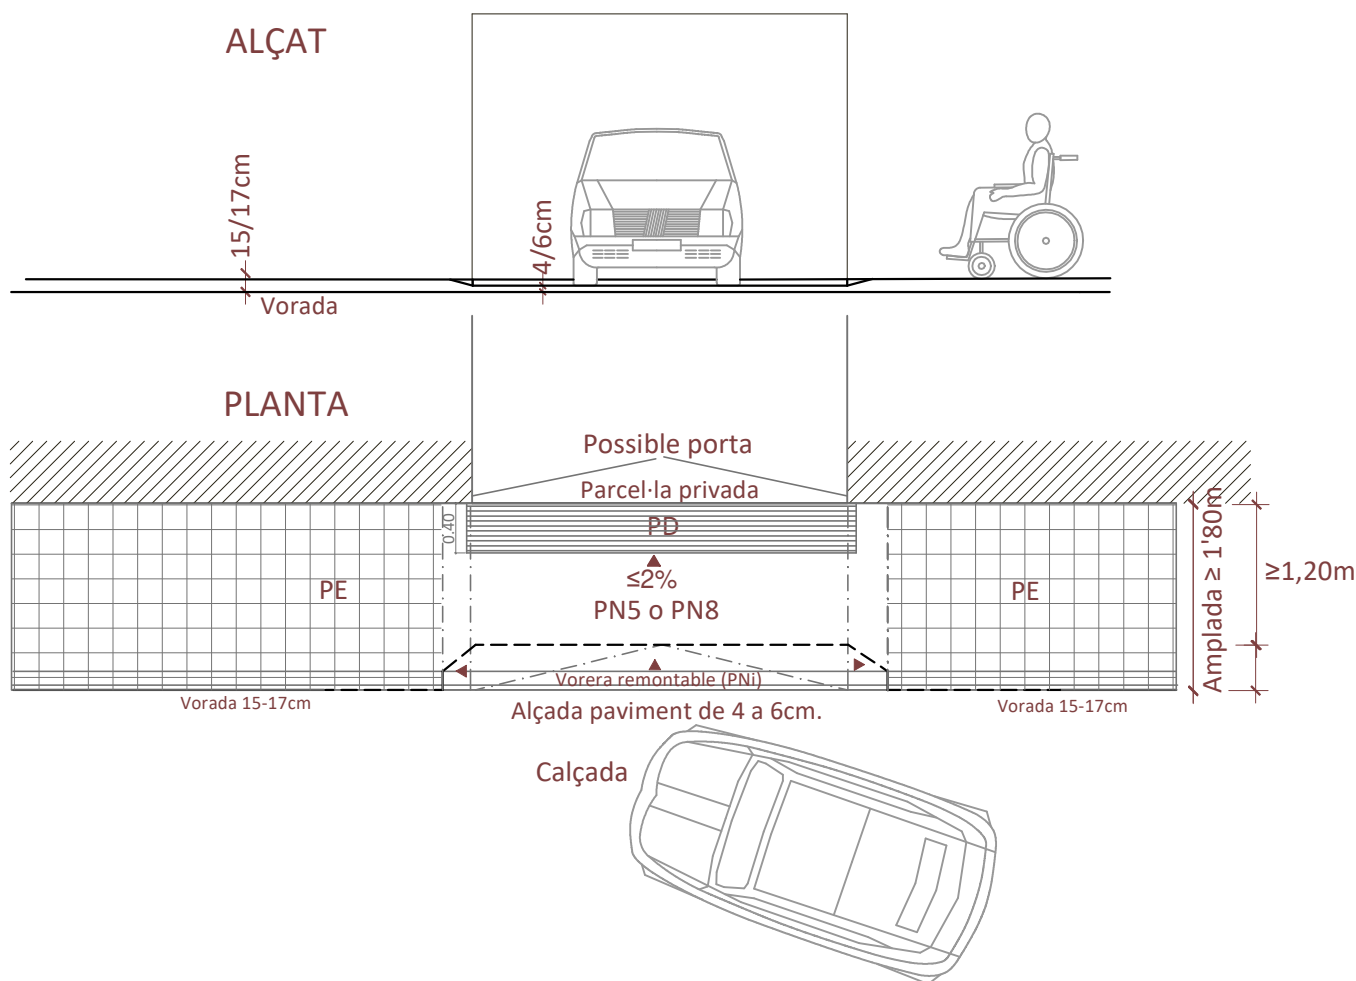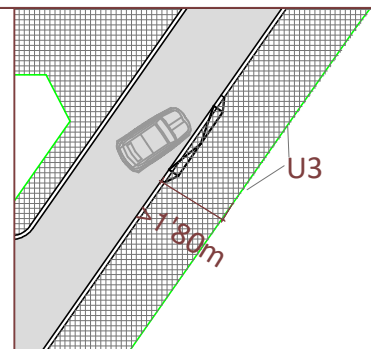

SECCIÓ

